

COMET

食から喜びと笑顔を未来へ

トップバーナ立消え安全装置付

プレミアムガスレンジ DXシリーズ

トップバーナに立消え安全装置を付けた
ガスレンジの新シリーズです。



安全性

トップバーナすべてにフレイムロッド方式の立消え安全装置を装備しました。炎が立消えた場合、瞬時(2秒以内)にガス通路を遮断しガス漏れ事故を防止します。



省エネルギー

新開発の高効率オーブントップバーナを搭載しました。また、オープン部は比例制御方式を採用。より正確な温度制御が可能になると共に、ガス消費量も抑えます。



多彩なバリエーション

トップ部は、二重バーナ、一重バーナ、ヒートトップバーナ。下部は、コンベクションオーブン、自然対流オーブン、テーブル仕様、カウンター仕様等。多彩なバリエーションをラインナップしました。



ヘビーデューティ&コンパクト

奥行き600mm/750mmのコンパクトボディにヘビーデューティシリーズの堅牢さをプラスしました。前トップの板厚は2.0mm。さらにセーフティバーまで標準装備です。



ガスレンジ | DXシリーズ



DXシリーズ

■ オープントップバーナ

- フレームロッド方式の立消え安全装置付きです。



炎が立消えた場合、瞬時(2秒以内)にガス通路を遮断し、ガス漏れ事故を防止します。

- 高効率の新開発トップバーナを搭載。




二重バーナφ180
12,000kcal/h



一重バーナφ100
4,000kcal/h

- 新開発のcockを採用。

トップバーナの外輪・内輪をひとつのcockで操作します。

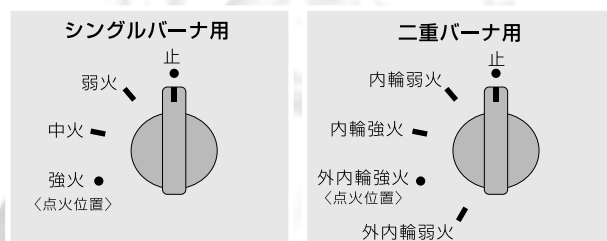

- 点火用パイロットバーナは、イグニタ連続スパークにて点火します。




DXAH-975

DXH-1575F

■ ヒートトップ

- フレームロッド方式の立消え安全装置付きです。
- DXAH (H) -975 (M) のヒートトップ部はバーナを本体中心から左に100mmオフセットしました。これにより幅広い温度分布の確保が実現しました。また、リングを外して、直火調理することも可能です。

■ 強火時の温度分布

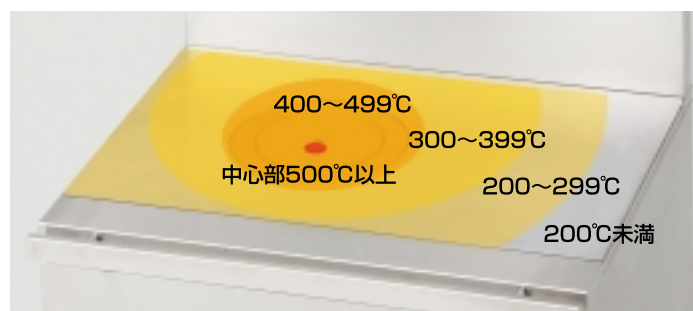

オーブン

- 比例制御方式採用で、より正確な温度制御が可能になりました。さらにガス消費量も抑えられます。
- フレームロッド方式の立消え安全装置付きです。
- バイメタル方式の過熱防止装置付きです。
- コンベクションオーブンは、ガラス扉仕様です。また、庫内灯も装備しています。庫内灯はスイッチ投入後10秒間点灯し、自動で消灯します。(自然対流オーブンはステンレス扉仕様となり、庫内灯はありません。)



**DXH-12755Fの
ワイドコンベクション
オーブン**

*画像のシートパン(654×454×28)はオプション品です。DXH-12755Fに標準付属のテンパンサイズは548×398×40となります。

- 新開発マイコンオープンコントローラを採用。

設定温度

100℃～300℃の範囲で1℃刻み。

表示温度

80℃～330℃

タイマー設定範囲

0時間00分～9時間59分

タイマー機能

「お知らせタイマー機能」と「OFFタイマー機能」が選択できます。

お知らせタイマー機能

タイムアップ後、燃焼停止しない。

OFFタイマー機能

タイムアップ後、燃焼停止する。



その他の仕様

- ① セーフティバー(32×16ステンレス角パイプ)標準装備です。
- ② 前トップは板厚2.0mm。形状は角40が標準です。
- ③ バックガード(D60×H150直角仕様)標準装備です。
- 日本ガス機器検査協会認証を取得しています。(13A・LPG)
- H850が標準です。(H800対応可能)
- オプションとしてホーロー仕様(基本:青色)の設定があります。

DXシリーズ一覧表

発売済み

2012年12月発売予定


2013年発売予定

| 奥行 600mm | 900 | | | 1200 | | | 1500 | |
|-------------------------|-------------------------|---------|----------|----------|-----------|--|-----------|------------|
| | | | | | | | | |
| 自然対流オーブン | DXAH-960 DXAHH-960 | DX-960 | DXH-960 | DX-1260 | DXH-1260 | | DX-1560 | DXH-1560 |
| 自然対流オーブン コンベクションオーブン | | | | | | | DX-1560F | DXH-1560F |
| コンベクションオーブン | | DX-960F | DXH-960F | DX-1260F | DXH-1260F | | DX-1560FF | DXH-1560FF |
| テーブル | | DX-960T | | DX-1260T | | | DX-1560T | |
| キャビネット | DXAH-960M DXAHH-960M | | DXH-960M | | DXH-1260M | | | DXH-1560M |

| 奥行 750mm | 900 | | | 1200 | | | 1500 | |
|-------------------------|-------------------------|---------|----------|-----------|------------|--|-----------|------------|
| | | | | | | | | |
| 自然対流オーブン | DXAH-975 DXAHH-975 | DX-975 | DXH-975 | DX-12755 | DXH-12755 | | DX-1575 | DXH-1575 |
| 自然対流オーブン コンベクションオーブン | | | | | | | DX-1575F | DXH-1575F |
| コンベクションオーブン | | DX-975F | DXH-975F | DX-12755F | DXH-12755F | | DX-1575FF | DXH-1575FF |
| テーブル | | DX-975T | | DX-12755T | | | DX-1575T | |
| キャビネット | DXAH-975M DXAHH-975M | | DXH-975M | | DXH-12755M | | | DXH-1575M |

ガスレンジ | DXシリーズ D600mm

レンジタイプ

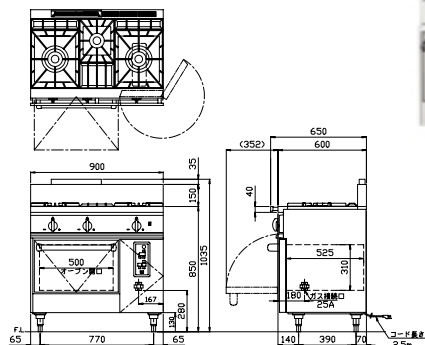


DX-960

(13A・LP)



レンジタイプ

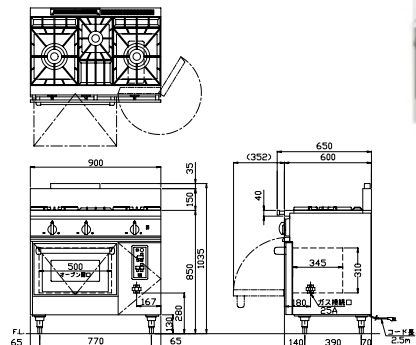


DX-960F

(13A・LP)




レンジタイプ

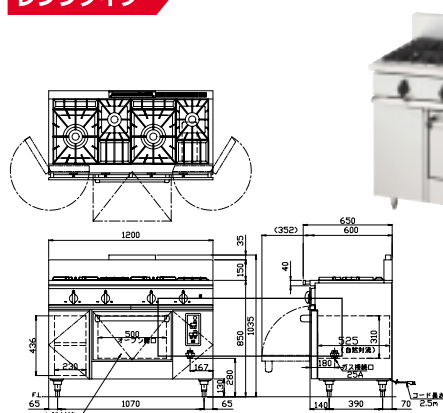

DX-1260

近日発売
JIA認証
取得予定

レンジタイプ

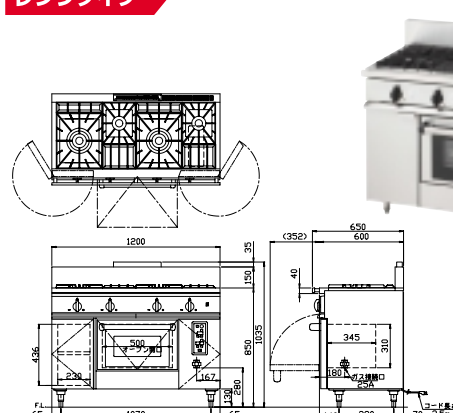


DX-1260F

(13A・LP)




レンジタイプ

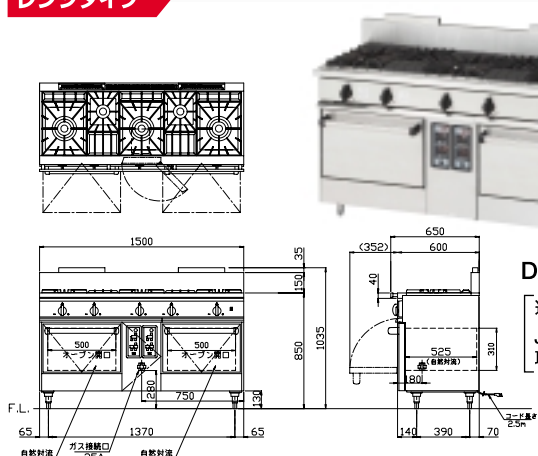

DX-1560

近日発売
JIA認証
取得予定

レンジタイプ

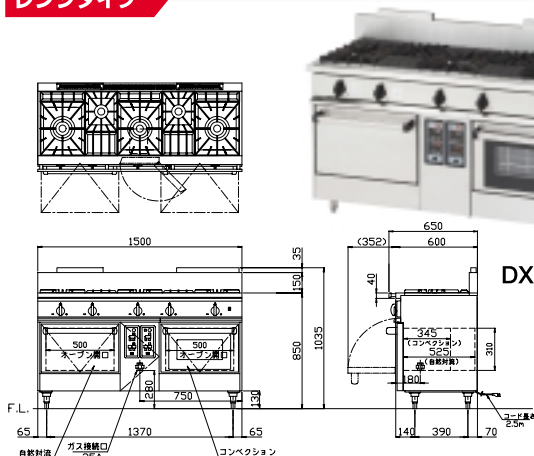


DX-1560F

(13A・LP)



レンジタイプ

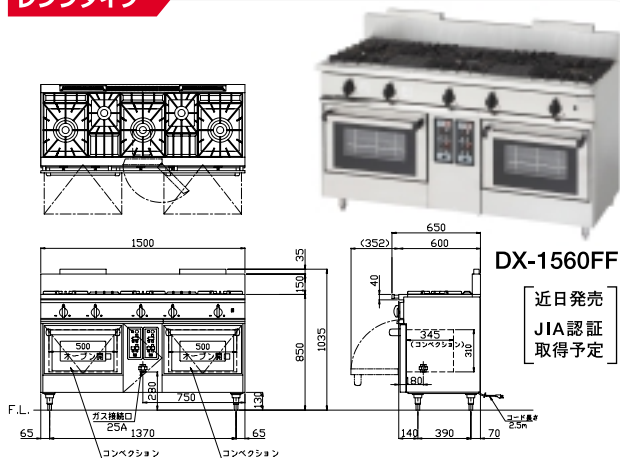


DX-1560FF

近日発売
JIA認証
取得予定



テーブルタイプ

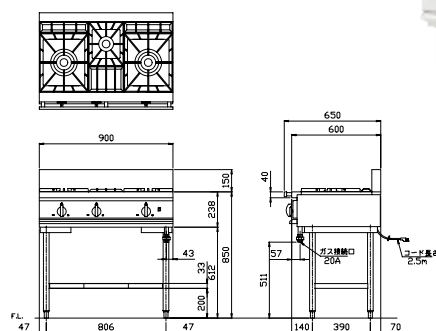


DX-960T

(13A・LP)



テーブルタイプ






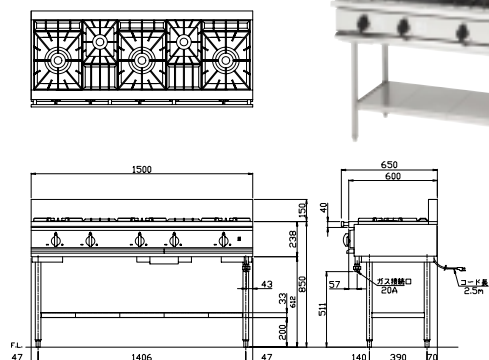


DX-1560T

(13A・LP)




● DXシリーズ 奥行600mm機種リスト

| タイプ | 型 式 | バーナレイアウト 本体間口寸法 | | | トップバーナ個数 | | オープン個数(上段:庫内寸法 下段:テンパンサイズW×D×H) | | ガス消費量 | | 電気 消費量 100V | ガス 接続 口径 | 価 格 |
|---------|--------------|---|------|------|------------------------------|-----------------------------|---|---|--------------------------|----------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| | | | | | オープントップ | | コンベクション | 自然対流 | 13Aガス | LPガス | | | |
| | | 900 | 1200 | 1500 | 2重バーナ φ180 12000kcal/h | 1重バーナ φ100 4000kcal/h | 500×345×310 438×322×25 5800kcal/h | 500×525×310 438×322×25 6500kcal/h | | | | | |
| レンジタイプ | DX-960 |  | | | 2 | 1 | — | 1 | 40.1kW (34,500kcal/h) | 40.1kW (2.88kg/h) | 45W | 25A | ¥620,000 (税込¥651,000) |
| | DX-960F |  | | | 2 | 1 | 1 | — | 39.3kW (33,800kcal/h) | 39.3kW (2.82kg/h) | 110W | 25A | ¥648,000 (税込¥680,400) |
| | ※ DX-1260 |  | | | 2 | 2 | — | 1 | 44.8kW (38,500kcal/h) | 44.8kW (3.20kg/h) | 45W | 25A | 近日発売 |
| | DX-1260F |  | | | 2 | 2 | 1 | — | 44.0kW (37,800kcal/h) | 44.0kW (3.15kg/h) | 110W | 25A | ¥738,000 (税込¥774,900) |
| | ※ DX-1560 |  | | | 3 | 2 | — | 2 | 66.3kW (57,000kcal/h) | 66.3kW (4.74kg/h) | 65W | 25A | 近日発売 |
| | DX-1560F |  | | | 3 | 2 | 右1 | 左1 | 65.5kW (56,300kcal/h) | 65.5kW (4.69kg/h) | 125W | 25A | ¥1,075,000 (税込¥1,128,750) |
| テーブルタイプ | DX-960T |  | | | 2 | 1 | — | | 32.6kW (28,000kcal/h) | 32.6kW (2.33kg/h) | 5W | 20A | ¥268,000 (税込¥281,400) |
| | DX-1260T |  | | | 2 | 2 | — | | 37.2kW (32,000kcal/h) | 37.2kW (2.66kg/h) | 6W | 20A | ¥335,000 (税込¥351,750) |
| | DX-1560T |  | | | 3 | 2 | — | | 51.2kW (44,000kcal/h) | 51.2kW (3.67kg/h) | 8W | 20A | ¥420,000 (税込¥441,000) |

※発売前製品です。外観・仕様等を変更する場合がございます。ご了承ください。

ガスレンジ | DXシリーズ D750mm

レンジタイプ

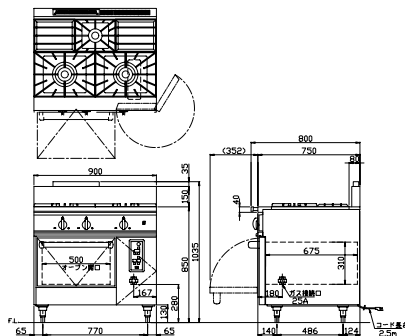


DX-975

(13A・LP)



レンジタイプ

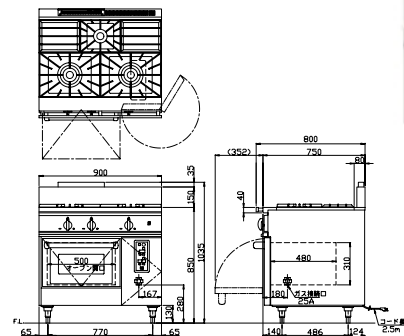


DX-975F

(13A・LP)




レンジタイプ

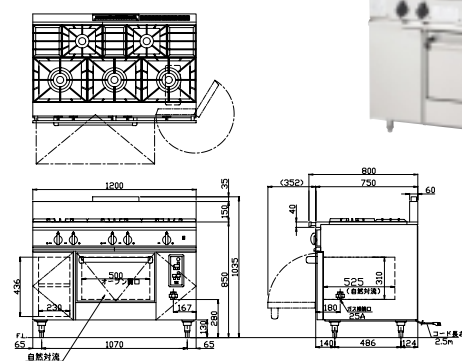

DX-12755

近日発売
JIA認証
取得予定

レンジタイプ

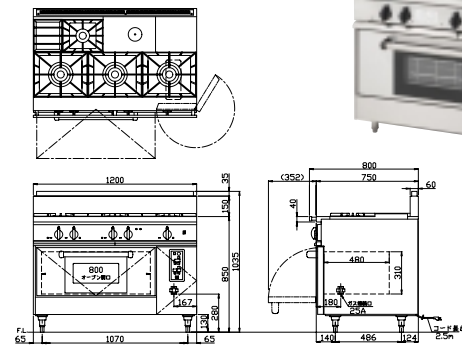


DXH-12755F

(13A・LP)




レンジタイプ

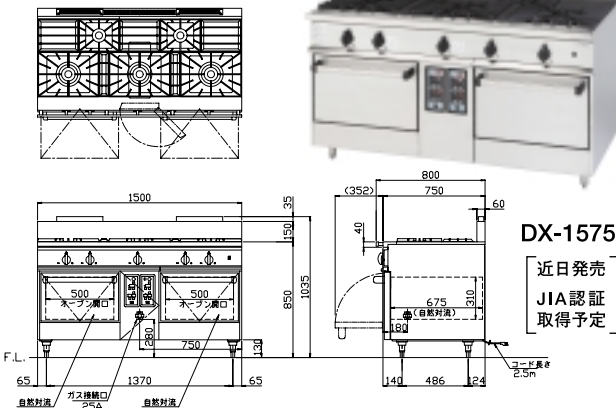

DX-1575

近日発売
JIA認証
取得予定


レンジタイプ

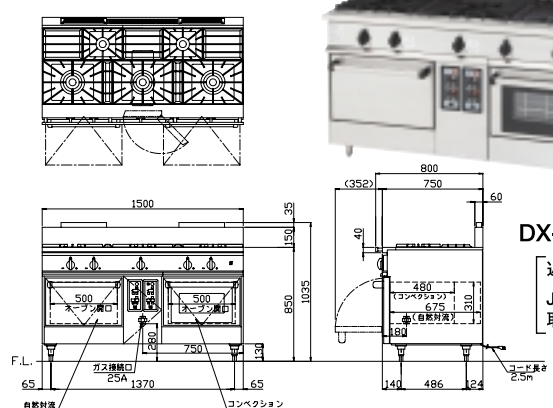

DX-1575F

近日発売
JIA認証
取得予定

レンジタイプ

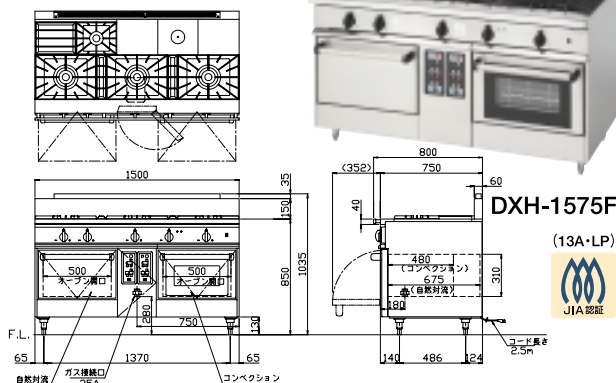


DXH-1575F

(13A・LP)



レンジタイプ

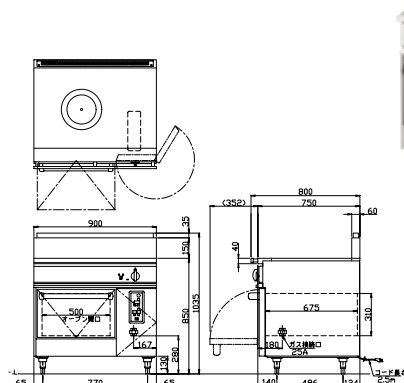


DXAH-975

(13A・LP)




「DXAH」と「DXAHH」の違いについて

「DXAH」は、ヒートトップ部とトップ板がフラットになっています。しかし、他のDXシリーズと並べて設置した時は段差ができます。
「DXAHH」はヒートトップとトップ板に段差がありますが、他のDXシリーズと並べて設置した時、ごとく部がフラットになります。

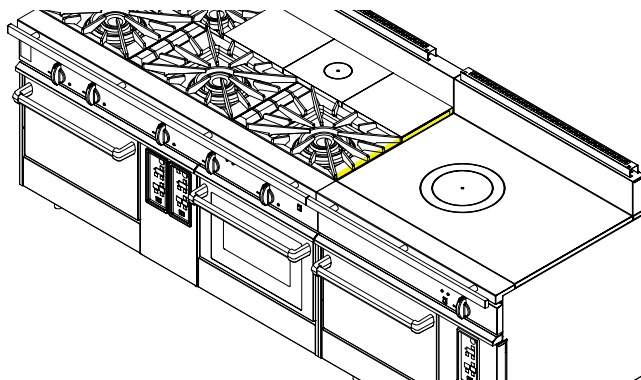

DXAH-975

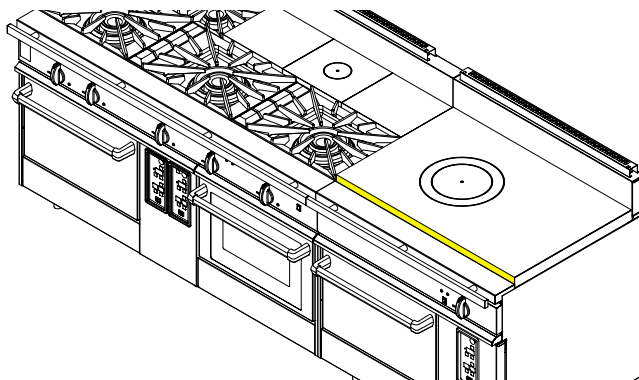

DXAHH-975

DXシリーズ 奥行750mm機種リスト

| タイプ | 型 式 | バーナレイアウト 本体間口寸法 | | トップバーナ個数 | | | | オープン個数 (上段:庫内寸法 下段:テンパンサイズW×D×H) | | | ガス消費量 | | 電気 消費量 100V | ガス 接続 口径 | 価 格 |
|-----------|-------------------------|--------------------|-----------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---|---|---|--------------------------|----------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| | | | | オープントップ | | ヒートトップ | | コンベクション | | 自然対流 | | | | | |
| | | 900 | 1200 1500 | 2重バーナ φ180 12000kcal/h | 1重バーナ φ100 4000kcal/h | 2重バーナ φ170 9000kcal/h | 1重バーナ φ70 2500kcal/h | 800×480×310 548×398×40 7700kcal/h | 500×480×310 438×322×25 6500kcal/h | 500×675×310 398×548×40 6500kcal/h | 13Aガス | LPガス | | | |
| レンジタイプ | DX-975 | | | 2 | 1 | — | — | — | — | 1 | 40.1kW (34,500kcal/h) | 40.1kW (2.88kg/h) | 45W | 25A | ¥655,000 (税込¥687,750) |
| | DX-975F | | | 2 | 1 | — | — | — | 1 | — | 40.1kW (34,500kcal/h) | 40.1kW (2.88kg/h) | 110W | 25A | ¥690,000 (税込¥724,500) |
| | ※ DX-12755 | | | 3 | 2 | — | — | — | — | 1 | 58.7kW (50,500kcal/h) | 58.7kW (4.20kg/h) | 45W | 25A | 近日発売 |
| | ※ DX-12755F | | | 3 | 2 | — | — | 1 シートパン(W654 ×D454×H28) が使用可能です。 | — | — | 60.1kW (51,700kcal/h) | 60.1kW (4.30kg/h) | 110W | 25A | 近日発売 |
| | DXH-12755F | | | 3 | 1 | — | 1 | 1 シートパン(W654 ×D454×H28) が使用可能です。 | — | — | 58.4kW (50,200kcal/h) | 58.4kW (4.18kg/h) | 120W | 25A | ¥875,000 (税込¥918,750) |
| | ※ DX-1575 | | | 3 | 2 | — | — | — | — | 2 | 66.3kW (57,000kcal/h) | 66.3kW (4.74kg/h) | 65W | 25A | 近日発売 |
| | ※ DX-1575F | | | 3 | 2 | — | — | — | 右1 | 左1 | 66.3kW (57,000kcal/h) | 66.3kW (4.74kg/h) | 125W | 25A | 近日発売 |
| | DXH-1575F | | | 3 | 1 | — | 1 | — | 右1 | 左1 | 64.5kW (55,500kcal/h) | 64.5kW (4.63kg/h) | 140W | 25A | ¥1,180,000 (税込¥1,239,000) |
| テーブルタイプ | DXAH-975 DXAHH-975 | | | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 18.0kW (15,500kcal/h) | 18.0kW (1.29kg/h) | 55W | 25A | ¥615,000 (税込¥645,750) |
| | DX-975T | | | 2 | 1 | — | — | — | — | — | 32.6kW (28,000kcal/h) | 32.6kW (2.33kg/h) | 5W | 20A | ¥280,000 (税込¥294,000) |
| | DX-12755T | | | 3 | 2 | — | — | — | — | — | 51.2kW (44,000kcal/h) | 51.2kW (3.67kg/h) | 8W | 20A | ¥415,000 (税込¥435,750) |
| | DX-1575T | | | 3 | 2 | — | — | — | — | — | 51.2kW (44,000kcal/h) | 51.2kW (3.67kg/h) | 8W | 20A | ¥443,000 (税込¥465,150) |
| キャビネットタイプ | DXAH-975M DXAHH-975M | | | — | — | 1 | — | — | — | — | 10.5kW (9,000kcal/h) | 10.5kW (0.75kg/h) | 35W | 25A | ¥360,000 (税込¥378,000) |

※発売前製品です。外観・仕様等を変更する場合がございます。ご了承ください。

■ 付属品 棚網・テンパン (オープン1窓につき、各1枚付属)



| 棚網 | 型 式 | サイズ |
|------|---|------------|
| | ① DX-960/1260/1560/1560F の自然対流オープン | 490×510 |
| | ② DX-960F/1260F/1560F のコンベクションオープン | 490×330 |
| | ③ DX-975/12755/1575/1575F DXH-1575F DXAH(H)-975 の自然対流オープン | 490×660 |
| | ④ DX-975F/1575F DXH-1575F のコンベクションオープン | 490×465 |
| | ⑤ DX-12755F DXH-12755F のコンベクションオープン | 790×465 |
| テンパン | 型 式 | サイズ |
| | 上記 ① ② ④ | 438×322×25 |
| | 上記 ③ ⑤ [⑤はシートパン (オプション品W654×D454×H28) が使用可能です。] | 548×398×40 |

■ DXシリーズ コンベクションオープン調理時間一覧表 (参考例です。食材の形状、容量、品質等により異なります。)

| 肉料理 | 料理名 | 温度(℃) | 時間(分) | 冷凍食品 | 料理名 | 温度(℃) | 時間(分) |
|-----|----------------|---------|-------|---|----------------|---------|-------|
| | ハンバーグ(80g) | 200～220 | 8～10 | | 冷凍お好み焼き(180g) | 200～220 | 8～10 |
| | ローストチキン(1.2kg) | 180～200 | 35～45 | | 冷凍ポテトフライ(6mm角) | 200～230 | 6～8 |
| | チキンもも焼き(130g) | 180～200 | 14～17 | | 冷凍ハンバーグ(120g) | 190～210 | 13～15 |
| | 牛ステーキ(130g) | 260～280 | 4～5 | その他 | 料理名 | 温度(℃) | 時間(分) |
| | ポークピカタ(60g) | 170～180 | 11～13 | | グラタン(130g) | 230～250 | 8～10 |
| 魚料理 | 鶏のから揚げ(30g) | 210～230 | 12～14 | | カップケーキ(50g) | 170～180 | 13～15 |
| | 料理名 | 温度(℃) | 時間(分) | ●強制対流式オープン(コンベクションオープン)と自然対流式オープンには、次のような調理特性の違いがあります。 強制対流式(コンベクションオープン) ファンによりオープン庫内の空気を強制対流させます。このためプリンやたまご料理などデリケートな調理には不向きな面もありますが、お肉やお魚料理などはスピーディーに調理することができます。 自然対流式 オープン庫内の空気の流れが少ないので、デリケートな調理に適しています。もちろんお肉やお魚も焼けますが、焦げ目の付き方に差がでやすくなります。 | | | |
| | 切り身・塩焼き(80g) | 250～300 | 7～10 | | | | |
| | 切り身・照焼き(80g) | 200～230 | 7～10 | | | | |
| | ムニエル(100g) | 200～220 | 9～11 | | | | |
| | ししゃも(20g) | 240～260 | 6～7 | | | | |
| | さんま(150g) | 300 | 14～16 | | | | |

■ コメットカトウ ガスレンジラインナップ

●XYシリーズ

奥行600mm/750mm(片面式)、900mm/1200mm(両面式)、丸ごとく仕様やローレンジ等、豊富なサイズと仕様をラインナップしたロープライスハイパフォーマンスモデル。

●ヘビーデューティシリーズ

奥行900mm/970mm(片面式)、1200mm(両面式)。ヘビークーゼに対応したプレミアムレンジ。フットトップやフライトップ等、トップバーナーの組合せも自由自在。

●ミディアムデューティシリーズ

奥行750mmのカウンター仕様。グリドルやチャープロイラーと連結可能。メニューや調理量にあったクッキングラインを実現します。

安全に関するご注意

- ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよく読んで正しくお使いください。
- 特にアルバイト・パート・新入社員が機器を取り扱う場合にも警告・注意事項をよく理解し遵守してください。
- 設置工事は「設置・工事説明編」をよく読んで必ず指定された工事を行ってください。又ガス工事・電気工事は専門業者に依頼してください。
- 設置につきましては消防法、火災予防条例等の法令に従ってください。
- 火災の原因となる燃えやすいものの近くに設置しないでください。
- 使用中や使用直後は器具が高温になっていますのでやけどに充分注意し、指定の箇所以外は触れないようにしてください。
- 使用中は機器から離れないでください。
- 使用中は給気と換気に注意し、必ず換気ファンを回してください。
- 業務用です。家庭用としては使用できません。また海外での使用もできません。

株式会社 コメットカトウ

COMET KATO MFG.CO.,LTD.

1-9,Kabutoshinden,Sobuecho,Inazawa-shi,Aichipref,Japan TEL: 0587-97-8441

■お求めご相談は…

| | | | |
|-------|-----------|---------------------|-------------------------|
| 本 部 | 〒495-8517 | 愛知県稲沢市祖父江町甲新田イー9 | ☎(0587)97-8441 |
| 東京支店 | 〒171-0021 | 東京都豊島区西池袋5-13-13 | 営 業 ☎(03)5950-5351 |
| | | 東都自動車ビルディング2F | サ ー ビ ス ☎(03)5950-5367 |
| 名古屋支店 | 〒454-0005 | 愛知県名古屋市中川区西日置町9-109 | 機器営業課 ☎(052)361-2741 |
| | | | 名古屋サービス課 ☎(052)361-0302 |

| | | | |
|-------|-----------|------------------------------|---------------------|
| 札幌営業所 | 〒062-0055 | 札幌市豊平区月寒東5条7-5-16 フロンティア57 | ☎(011)855-3311 |
| 仙台営業所 | 〒981-3121 | 仙台市泉区上谷刈3-6-25 カヤバプラザ式番館201号 | ☎(022)218-5350 |
| 横浜営業所 | 〒220-0024 | 横浜西区西平沼町3-10 飯村ビル3F | ☎(045)316-4295 |
| 長野営業所 | 〒380-0917 | 長野市大字稲葉南俣2494-1 | ☎(026)227-4880 |
| 北陸営業所 | 〒920-0026 | 金沢市西念町3-26-11 ホクトク駅西ビル3F | ☎(076)224-8866 |
| 大阪営業所 | 〒577-0012 | 東大阪市長田東3-3-32 東洋交ビル5F | 営業 ☎(06)4309-0128 |
| | | | サービス ☎(06)4309-0158 |
| 広島営業所 | 〒730-0803 | 広島市中区広瀬北町4-13 リバーサイドコーポ広瀬1F | ☎(082)235-2112 |
| 四国営業所 | 〒761-0431 | 高松市小村町115-1 ニューマリッチふれんど103号 | ☎(087)840-3261 |
| 九州営業所 | 〒812-0006 | 福岡市博多区上牟田1-3-1 | ☎(092)441-4035 |
| 祖父江工場 | 〒495-8517 | 愛知県稲沢市祖父江町甲新田イー9 | ☎(0587)97-2575 |

http://www.cometkato.co.jp

※このカタログに掲載の仕様及び外観を改善のため、予告なく変更することがありますので、ご承知ください。
※このカタログに掲載の価格は2012年11月現在の価格です。また、配送費、設置費等は含まれておりません。